

GDO SYSTEM

Sistemi continui

Continuous systems.

Systèmes continus.

Sistemas continuos.



5Y WARRANTY
5% FAILURE RATE

60.000 h
LED LIFETIME L90B10

100.000 h
LED LIFETIME L70B50

CE

03
SDCM

>80
CRI

IP40
EN 60529

230 V
2014/35/EU

50/60
Hz

IK 07
EN 60068

850°
EN 60695

RG 0
EN 62471

01
WHITE

02
BLACK

UK
CA



>90
CRI

EM
EN 60598-2-22

DL
DALI

A RICHIESTA | ON REQUEST

IT
Corpo in acciaio al carbonio presso-piegato verniciato con polveri poliestere previa sgrassatura e lavaggio con acqua demineralizzata. Chiusura superiore antipolvere in PC grigio. Ottiche in PMMA doppia asimmetria (cod. BT), ellittica (cod. HR), fascio largo 90° (cod. LA), fascio medio (cod. MD). Sorgente luminosa LED con resa cromatica CRI80. Emissione diretta. Installazione a sospensione o plafone con accessorio (da ordinare separatamente). Cablaggio passante 7x1,5mm² con presa e spina innesto rapido. Alimentazione elettronica incorporata ON/OFF. A richiesta dimmerabile DALI (cod. DL).

EN
Bent sheet steel body painted with polyester powders after washing with demineralized water. Anti-dust top closure in grey PC. PMMA optic double asymmetric (code BT), elliptic (code HR), wide beam 90° (code LA), medium beam (code MD). LED light source CRI80. Direct light emission. Suspension or ceiling fixing system (accessories on request). Passing power line 7x1,5mm² with quick connectors and phase selection. Built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).


FR
Corps en acier au carbone plié finition vernis poudre polyester après dégraissage et lavage à l'eau déminéralisée. Fermeture supérieure étanche à la poussière en PC gris. Optique PMMA double asymétrie (code BT), elliptique (code HR), faisceau large de 90° (code LA), faisceau moyen (code MD). Source lumineuse LED avec rendu des couleurs CRI80. Émission directe. Installation suspendue ou apparente avec accessoire (À commander séparément). Câblage traversant 7x1,5 mm 2 avec connecteur à raccord rapide. Alimentation électronique intégrée ON/OFF. Sur demande DALI dimmable (code DL).

ES
Cuerpo en acero al carbono plegado a presión recubierto con polvos de poliéster después de desengrasar y lavar con agua desmineralizada. Cierre superior a prueba de polvo en PC gris. Ópticas de PMMA doble asimetría (cód.BT), elíptica (cód. HR), haz amplio 90° (cód.LA), haz medio (cód.MD). Fuente de iluminación led con reproducción cromática CRI80. Emisión directa. Instalación en suspensión o de techo con accesorio (a pedir por separado). Cableado continuo 7x1,5mm2 con toma y enchufe de conexión rápida. Alimentación electrónica integrada ON/OFF. Opcional: regulación DALI (cód. DL).


GDO SYSTEM



Lumen LED	Watt LED	Lumen Out	Watt Out	Lumen/ Watt Out	L=mm L=mm	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1730	9,5	1560	10	156	560	GDS0625	WW: 2.700	BT 76°+10°	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI	Standard: Wl: withe irazu BLL: black lava
3420	19,5	3034	20,5	148	560	GDS0650				
4255	22	3749	23	163	560	GDS0675				
3460	19	3120	20	156	1120	GDS1125	W: 3.000	HR 30°+85°	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI	Standard: Wl: withe irazu BLL: black lava
6840	39	6160	41,5	148	1120	GDS1150				
8510	44	7498	46	163	1120	GDS1175				
4325	23,5	3900	25	156	1400	GDS1425	X: 3.500	MD 60°	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI	Standard: Wl: withe irazu BLL: black lava
8550	49,5	7700	52	148	1400	GDS1450				
10628	55	9454	58	163	1400	GDS1475				
5190	28,5	4680	30	156	1680	GDS1625	N: 4.000	LA 60°	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI	Standard: Wl: withe irazu BLL: black lava
10260	59,5	9250	62,5	148	1680	GDS1650				
12765	66	11410	70	163	1680	GDS1675				
6920	38	6240	40	156	2240	GDS2225			— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI	Standard: Wl: withe irazu BLL: black lava
13680	78	12284	83	148	2240	GDS2250				
17020	88	15322	94	163	2240	GDS2275				

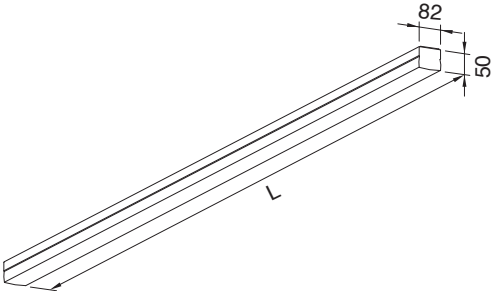

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-10° +40°)
* Lumen nominali LED max a 25° Nominal lumen at max 25°
** Potenza dei LED LED power
*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

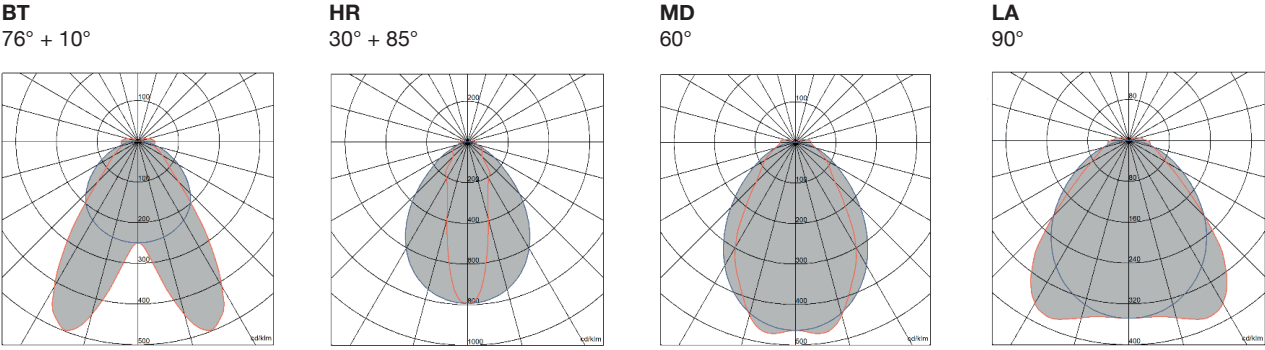

Dimensioni disponibili:
Available dimensions:
tailles disponibles:
tamaños disponibles:
560/1120/1400/1680/2240mm