

INNOVA CONCENTRANTE / INTENSIVE 1500 / 1200

Plafoniera satinato

Satin ceiling light



A RICHIESTA | ON REQUEST

IT

Corpo unico in policarbonato coestruso satinato ad elevata resistenza meccanica protetto ai raggi UV, a mezzo di coestrusione JEDEX. Riflettore interno in alluminio con funzione di dissipatore. Testate di chiusura in policarbonato stampato. Sistema di fissaggio a sospensione. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per applicazioni esterne. Alimentazione elettronica incorporata ON-OFF. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

FR

Corps monobloc en polycarbonate satiné coextrudé à haute résistance mécanique, protégé contre les UV grâce à la coextrusion JEDEX. Réflecteur interne en aluminium avec fonction de dissipateur thermique. Embouts de fermeture en polycarbonate moulé. Système de fixation par suspension. Source lumineuse LED. Émission lumineuse directe. Non adapté pour une utilisation en extérieur. Alimentation électronique intégrée ON-OFF. Sur demande : gradation DALI (code DL), préciser si avec fonction PUSH DIM (code PD).

EN

Single body in co-extruded satin-finish polycarbonate with high mechanical resistance, UV-protected by JEDEX co-extrusion. Internal aluminum reflector with heat sink function. End caps in molded polycarbonate. Suspension mounting system. LED light source. Direct light emission. Not suitable for outdoor applications. Built-in electronic ON-OFF power supply. On request: DALI dimmable (code DL), specify if with PUSH DIM function (code PD).

ES

Cuerpo único en policarbonato satinado coextrusionado de alta resistencia mecánica, protegido contra los rayos UV mediante coextrusión JEDEX. Reflector interno de aluminio con función de disipador de calor. Tapas de cierre en policarbonato moldeado. Sistema de fijación por suspensión. Fuente de luz LED. Emisión de luz directa. No apto para aplicaciones en exteriores. Fuente de alimentación electrónica incorporada ON-OFF. Bajo pedido: regulable DALI (código DL), especificar si con función PUSH DIM (código PD).

INNOVA CONCENTRANTE / INTENSIVE 1500 / 1200

Plafoniera satinato

Satin ceiling light



INNOVA CONCENTRANTE 1500

Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt Out	Lumen Watt Out
8940	43	7776	46,5	167
10800	53	9360	56,5	165
12900	65	11198	68	164

Codice Code	Cod. Prolungabile Extension Code	K	Alimentazione Power Supply
INCC53	INCCP53	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM
INCC56	INCCP56		
INCC68	INCCP68		

INNOVA CONCENTRANTE 1200

Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt Out	Lumen Watt Out
6670	32	5878	34,5	170
8100	39	7024	42	167
9250	46	8040	49,5	162

Codice Code	Cod. Prolungabile Extension Code	K	Alimentazione Power Supply
INCC40	INCCP40	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM
INCC45	INCCP45		
INCC58	INCCP58		

INNOVA INTENSIVE 1500

Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt Out	Lumen Watt Out
4950	25	4300	28	153
6700	37	5820	40	145
9200	55	7970	58,5	136
16400	84	14300	88	162

Codice Code	Cod. Prolungabile Extension Code	K	Alimentazione Power Supply
INI295	INIP295	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM
INI435	INIP435		
INI665	INIP665		
INI805	INIP805		

INNOVA INTENSIVE 1200

Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt Out	Lumen Watt Out
3950	20	3430	22,5	152
5400	29	4660	32	145
7300	44	6350	47	136
13200	68	11490	71	161

Codice Code	Cod. Prolungabile Extension Code	K	Alimentazione Power Supply
INI224	INIP224	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM
INI334	INIP334		
INI504	INIP504		
INI604	INIP604		

Dimensioni disponibili / Available dimensions:
CONCENTRANTE 1500 1565mm / CONCENTRANTE 1200 1190mm
INTENSIVE 1500 1565mm / INTENSIVE 1200 1190mm

Prolungabile / Extensible:
CONCENTRANTE/P 1500 1585mm / CONCENTRANTE/P 1200 1210mm
INTENSIVE /P 1500 1585mm / INTENSIVE/P 1200 1210mm

INNOVA CONCENTRANTE/INTENSIVE

Presca femmina con pressacavo per alimentazione **inclusa**, lunghezza 54 mm. Accessorio per innesto tubo Ø 20mm **non incluso** vedi accessori.

Female socket with cablegland **included**, length 54mm. Joint for rigide conduit Ø 20mm **not included** (see accessories).

INNOVA CONCENTRANTE/P - INTENSIVE/P

Apparecchio prolungabile completo di cavo d'alimentazione passante per trasporto d'energia 3x1,5 mm² (ON/OFF), 5x1,5mm² (DM-DL). **Massima prolungabilità 16m**. Connettori maschio-femmina in testata **inclusi**. Presa volante alimentazione **non inclusa**, spina volante prolungabilità **non inclusa**, tappo terminale **non incluso**, tipologia e codice vedi accessori.


Extendable luminaire complete with power through cable for energy transmission 3x1,5mm² (ON/OFF), 5x1,5mm² (DM-DL). **Extendable max to 16m**. Male-female connectors on end covers **included**. Female-Male power supply connection socket **not included**, end cover **not included**. For type and code see accessories.

Temperatura ambiente min e max | Min and max room temperature: **(-20° +40°)**


* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K).
Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K).
(3.000 K -8%).

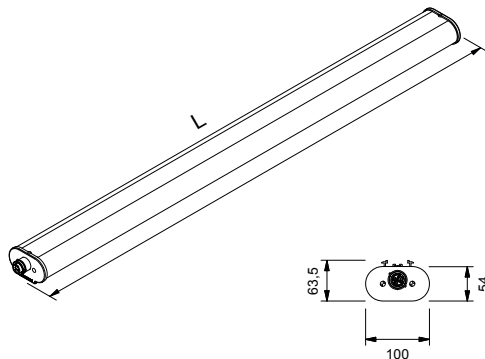

INTENSIVE



CONCENTRANTE

