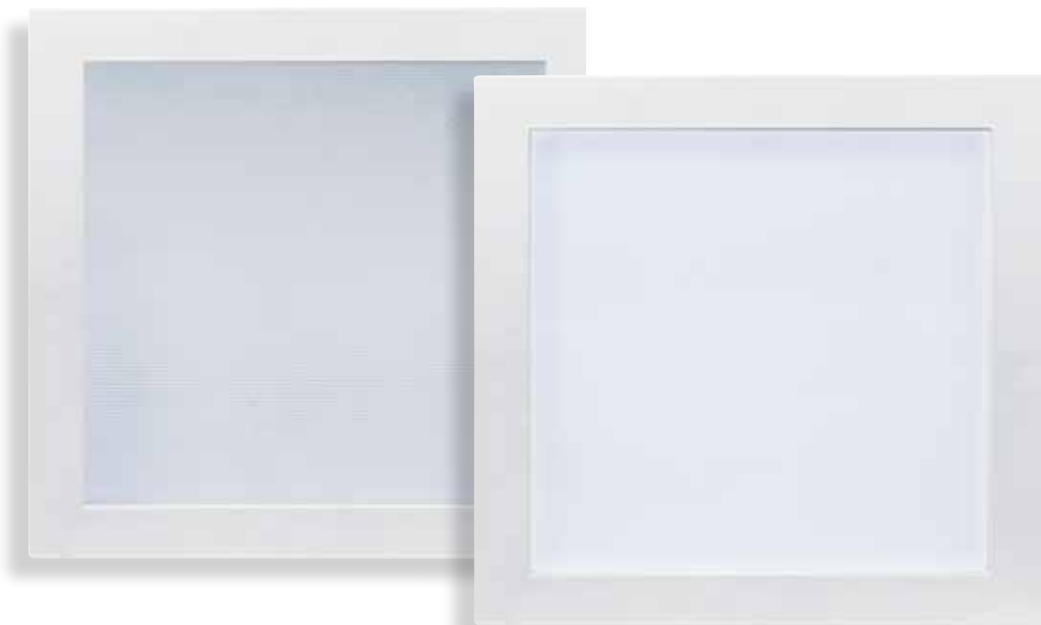


Incasso downlight*Recessed downlight**Downlight encastré**Downlight empotrado*

A RICHIESTA | ON REQUEST

IT

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri eposidiche previa fosfatizzazione. Telaio in pressofusione di alluminio. Riflettore in alluminio speculare ad alto rendimento. Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Schermo di chiusura in policarbonato opale (Cod. OP) o microprismato (Cod. MP). Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5mm a 30mm). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l'applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

FR

Corps en tôle d'acier pliée et pressée, peint avec des poudres époxy après phosphatation préalable. Châssis en aluminium moulé sous pression. Réflecteur en aluminium spéculaire à haut rendement. Dissipateur en aluminium extrudé et anodisé. Écran de fermeture en polycarbonate opale (Cod. OP) ou microprismatique (Cod. MP). Installation encastrée au moyen de ressorts (pour faux plafonds d'une épaisseur de 5 mm à 30 mm). Source lumineuse LED. Émission directe. Non adapté à une utilisation en extérieur. Alimentation électronique CAE. Sur demande: dimmable DALI (cod. DL), préciser si avec fonction PUSH DIM (cod. PD).

EN

Bent steel sheet body painted with epoxy powders after phosphating. Die-cast aluminum frame. High performance aluminum reflector. Extruded anodized aluminum heatsink. Opal (Code OP) or microprismatic (Code MP) polycarbonate closing diffuser. Recessed mounting by mean of springs (for false ceilings from 5mm to 30mm thickness). LED light source. Direct light emission. Not suitable for outdoor application. Built-in electronic driver CAE. On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

ES

Cuerpo en chapa de acero plegada y prensada, pintado con polvos epoxi tras fosfatado previo. Bastidor de aluminio fundido a presión. Reflector de aluminio especular de alto rendimiento. Disipador de aluminio extruido y anodizado. Pantalla de cierre en policarbonato opal (Cod. OP) o microprismático (Cod. MP). Instalación empotrada mediante muelles (para falsos techos con espesor de 5 mm a 30 mm). Fuente luminosa LED. Emisión directa. No apto para uso en exteriores. Alimentación electrónica CAE. Bajo pedido: regulable DALI (cod. DL), especificar si con función PUSH DIM (cod. PD).



MP

Lumen LED*	W LED**	lm Out***	W Out	lm/W Out	mA	H=mm
2340	14	1790	15,5	115	350	70
2930	18,5	2240	20	112	450	70
3220	20	2460	22	112	500	70
3840	25	2940	26,5	110	600	110
4400	29	3365	30,5	110	700	110
5590	37,5	4220	39	108	900	150
6350	43	4975	47	105	1050	150


Codice Code	K	Ottica Optic	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
SP3	W: 3.000 N: 4.000	MP: microprismato microspatiatic	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	01: bianco white
SP4				
SP5				
SP6				
SP7				
SP8				
SP9				



OP

Lumen LED*	W LED**	lm Out***	W Out	lm/W Out	mA	H=mm
2340	14	1530	15,5	99	350	70
2930	18,5	1910	20	96	450	70
3220	20	2100	22	96	500	70
3840	25	2510	26,5	96	600	110
4400	29	2870	30,5	94	700	110
5590	37,5	3620	39	92	900	150
6350	43	4240	47	91	1050	150

Codice Code	K	Ottica Optic	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
SP3	W: 3.000 N: 4.000	OP: opale opal	— : ON/OFF A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	01: bianco white
SP4				
SP5				
SP6				
SP7				
SP8				
SP9				

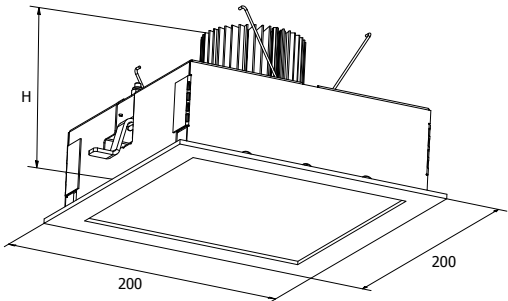

Dimensioni disponibili:
Available dimensions:
200mm

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-10° +40°)
* Lumen nominali LED max a 25° Nominal lumen at max 25°
** Potenza dei LED LED power
*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)
• H 70 mm: autodissipato Self dissipated H 110 mm - H 150 mm: con dissipatore in alluminio with aluminium heat sink
A RICHIESTA / ON REQUEST
• Anello di compensazione, misura su richiesta Compensation ring, dimension on request
• È possibile utilizzare COB con caratteristiche cromatiche specifiche: RETAIL & FOOD - Carne, pesce, pane, frutta e verdura SHOP & STYLE - CrispWhite, CrispColor, True color Possibility to use cob with specific chromatic characteristics: RETAIL & FOOD - Meat, fish, bread, fruit&veg SHOP & STYLE - CrispWhite, CrispColor, True color

